

Provning - Brandarm

roka.se

ROKA Information AB
Gulmårevägen 2
241 64 Harlösa,
Sweden
+46 (0)708-64 68 44
+46 (0)702-88 37 97
order@roka.se

Provstänger Solo 101, 108 och 100




Solo 101

1 segment (1,13 m)

Lättviktsstänger för användning tillsammans med Solo-seriens olika detektorprovare, nedtagare och flerkriterieprovaren Testifire.

Exempel på provningshöjder med Solo 100 och Solo 101 nedan.

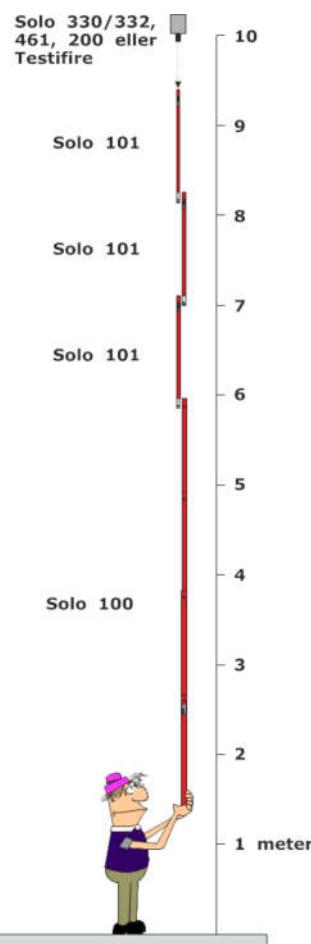


Solo 108

2 segment (2,5 m)

Exempel med Solo 108 och 101.

Solo 330/332,
461, 200 eller
Testifire

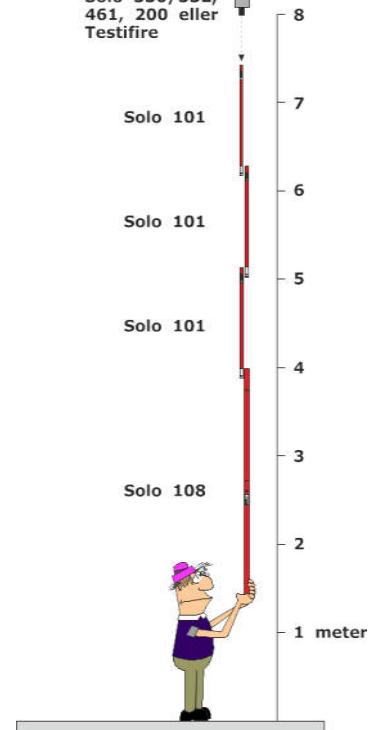


Solo 100

4 segment (4,5 m)

Exempel med Solo 108 och 101.

Solo 330/332,
461, 200 eller
Testifire

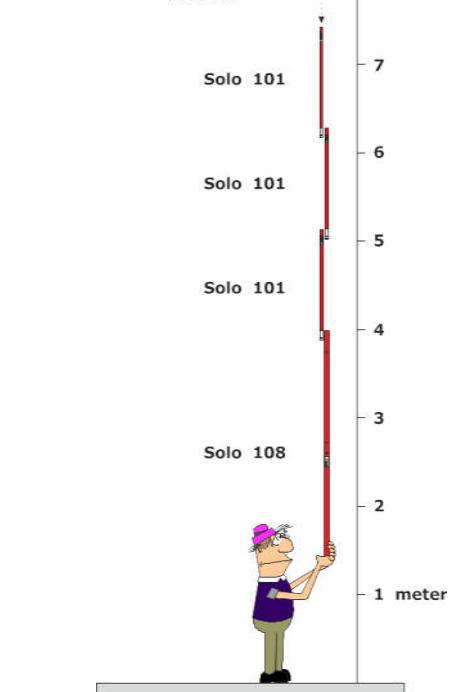

Stängerna kan användas med rökdetektorprovaren Solo 330/332, värmendetektorprovaren Solo 461 och nedtagaren Solo 200.

De kan också användas med Testifire 1000 (1001) och 2000 (2001).

Se också: roka.se/produtker/ och testifire.se/



ÅTERFÖRSÄLJARE sökes!

ROKA-52 1809

Andra produkter i vårt sortiment

Solo förlängningsstänger. Tillverkade av elektriskt ej ledande röd glasfiber.

Solo 100, 4-segments teleskopstång. Upp till 6 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....1,8 kg/1,27-4,48 m

Solo 101, faststång. 2,5 meters arbetshöjd. Tre st. kan kopplas ihop.

Vikt/Längd.....0,35 kg/1,13 m

Solo 108, 2-segments teleskopstång. Upp till 4 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....0,67 kg/1,27-2,5 m

Solo 200, universell detektornedtagare.

Vikt/Färg.....1,1 kg/svart

Material.....aluminium/ABS

Detektorstorlek.....diam. 64 - 110 mm

Max arbetsvinkel.....30 grader

Solo 330/Solo 332, universell rökdetectorkit.

Vikt utan flaskor.....0,53/c:a 0,7 kg

Material/Färg.....ABS/PC / svart/röd

Det.-diam. max.....(mm) 100 (330)/
133 (332)

Koppens djup.....90 mm

Max arb.-vinkel.....90 grader

Provgas.....Solo A5/C3

Solo 461 (tidigare 460), sladdlös mikroprocessorstyrd värmemedetektorprovare.

Vikt/Färg..0,6 kg / svart/transparent

Detektor-diam.....känselement ska få
rum i kåpan (c:a 100 mm)

Detektorhöjd.....känselement ska få
rum i koppen

Utlösningstemp. på det.....upp till 90°C

Antal prov.....typiskt 50 prov om 30 s

Laddningstid.....c:a 1 tim.

Antal laddn.-cykler.....c:a 500

Säkerhetsfunkt.....urladdningsskydd
av batteri, automatavstängning av prov
efter 120 s, stänger av sig efter 2 min.

Solo 610, två förvarings- och transportväskor. En för provare, batteristavar, nedtagare och gasflaskor, och en för stänger (1 x 100/108 + 3 x 101).

Solo A5, provgasflaska för rökdetectorer.

ENDAST för Solo 330/332! Har ers. A3.

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 210 g)

Antal prov per flaska.....c:a 400 st.

SmokeSabre, handhållen flaska för provning av brandvarnare/enstaka detektorer. Smart strut förhindrar nedsmutsning.

Innehåll.....150 ml (c:a 200 gr)

Solo C3, provgasflaska för CO-detektorer.

Används endast med Solo 330/332!

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 75 gr)

Testifire, multifunktionsprovare för rök, värme och CO. Kan prova en eller flera kriterier på en gång. Arbetar med kassetter som genererar rök och CO. Batteridriven.

Se även: testifire.se/

Solo-kit

Följande Solo-kit finns att tillgå (3 provgasflaskor A5 ingår normalt i resp. kit):

Solo 1: 101, 330, upp till c:a 2,7 m

Solo 2: 101, 330, c:a 2,7 m (end. 1 x A5)

Solo 3: 108, 330, upp till c:a 4 m

Solo 4: 108, 330, c:a 4 m (end. 1 x A5)

Solo 5: 100, 330, upp till c:a 6 m

Solo 6: 100, 330, c:a 6 m (end. 1 x A5)

Solo 10: 108, 3 x 101, 330, 610;
upp till c:a 7,3 m

Solo 11: 108, 3 x 101, 330, 461, 610;
upp till c:a 7,3 m

Solo 12: 108, 3 x 101, 330, 461, 200, 610;
upp till c:a 7,3 m

Solo 13: 108, 3 x 101, 330, 200, 610;
upp till c:a 7,3 m

Solo 20: 100, 3 x 101, 330, 610;
upp till c:a 9,3 m

Solo 21: 100, 3 x 101, 330, 461, 610;
upp till c:a 9,3 m

Solo 22: 100, 3 x 101, 330, 461, 200, 610;
upp till c:a 9,3 m

Solo 23: 100, 3 x 101, 330, 200, 610;
upp till c:a 9,3 m

OBS!

Angivna höjder utgår från 1,5 m som normalhöjd över golv för nedre delen av stången för den som håller den, t.ex. Solo 100 (4,5 m) + 1,5 m = 6 m.

cellchecker för provning av blybatterier.

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes till alla produkterna ovan.